



RANGERS (RAPTOR)

ВИСОКОМІЦНЕ ПОЛІУРЕТАНОВЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ІЗ СТРУКТУРНИМ ЕФЕКТОМ

колір	номер артикула	штук у коробці	вага
чорний	13580	4	790 г + 210 г
світлий для колорування	13579	4	790 г + 210 г

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC суміші для нанесення антигравійним пістолетом = **389** [г/л]
VOC суміші для нанесення пістолетом HVLP (3:1+20%) = **530** [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Лак – **12 місяців**
Затверджувач – **12 місяців**

ПРОДУКТ ПРОПОНУЄТЬСЯ У ДВОХ ВЕРСІЯХ

- Чорний.
- Світлий (можливість колорування пігментними пастами, акриловими базами, поліуретаном).

Можливості застосування RANGERS набагато ширші, а сфера застосування залежить виключно від креативного мислення Користувача.


- Домашнє застосування: тачки, сходи, металеві ворота та хвіртки, ящики для інструментів та ін.
- Індустріальне застосування: перила, сталеві конструкції, корпуси машин та верстатів, різні цистерни та ін.
- Суднобудування: палуби, човни та ін.
- Сільське господарство: трактори, причеми, плуги та ін.

Захисне покриття RANGERS успішно пройшло випробування у незалежній лабораторії матеріалів та елементів конструкцій для залізничного транспорту, а також у лабораторії хімії та антикорозії. Підтверджено високі характеристики покриття:

- Стійкість до ударів.
- Стійкість до впливу різних агресивних хімічних речовин та засобів.
- Стійкість до вигину (тест на еластичність).
- Стійкість до високих температур (до 150°C).

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, що містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) небезпечної речовини для цього виробу!

Щоб переконатися в отриманні необхідної структури, другий шар слід наносити крапельною технікою. Відстань пістолета від поверхні, що фарбується, і тиск змінюють структуру покриття.

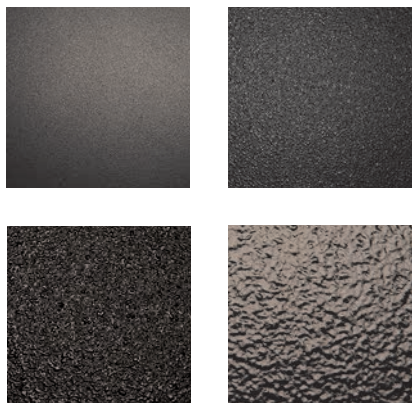

	НАНЕСЕННЯ	
	Пістолет для антигравію	Фарбувальний пістолет
Пропорції змішування	3 : 1	3:1 + 10 ÷ 20%
Сопло	---	1,4 ÷ 2,5 мм
Вхідний тиск	2 ÷ 4 бар	2 бар
Відстань	20 ÷ 50 см	20 ÷ 50 см
Кількість шарів	2	2
Міжшарова витримка	30 ÷ 50 хв.	30 ÷ 50 хв.
Робоча твердість	3 дня	3 дня
Повна твердість (важкі умови)	7 днів	7 днів
Вихід с 840 мл суміші	2,5 ÷ 3 м ²	3,5 ÷ 6,5 м ²