

MODEL:TH102AG

Auto Refinishing Mini Spray Gun HVLP



Без ущільнювального кільця





Унікальне двокольорове кільце



Дюза і голка високого класу S.S



2-пальцевий курок

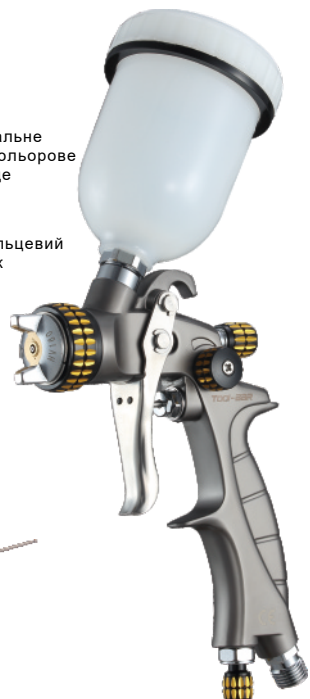

Технологія атомізації		HVLP
Модель		TH102AG
Дюза		0.5 - 1.2 mm
Факел		140 - 180 mm
Рекомендований тиск повітря на вході		1.5 bar
Розхід повітря		200 л/хв
Вхід повітря		G/NPT 1/4"
Бачок		100 мл пластик
Вага (лише пістолет)		322 гр
Матеріал	Корпус	Литий під тиском алюміній. Покриття: нелипкий фотополімер або хром
	Розпилююча головка	Особлива відбірна латунь
	Дюза	Високоякісна нержавіюча сталь
	Голка	Високоякісна нержавіюча сталь



MODEL:TH201AG

Auto Refinishing Spray Gun HVLP/MP/HP



Без ущільнювального кільця



Підходить лівшам






Дюза і голка високого класу S.S



Широкий факел



Сумісність з водою



Технологія атомізації		HVLP	MP	HP
Модель		TH201AG		
Дюза		1.0 - 2.5 mm		
Факел		300 - 325 mm	285 - 300 mm	290 - 310 mm
Рекомендований тиск повітря на вході		1.8 bar	2 bar	2 bar
Розхід повітря		465 л/хв	350 л/хв	275 л/хв
Вхід повітря		G/NPT 1/4"		
Бачок		600 мл пластик		
Вага (лише пістолет)		492 г		
Матеріал	Корпус	Литий під тиском алюміній. Покриття: нелипкий фотополімер або хром		
	Розпилююча головка	Особлива відбірна латунь		
	Дюза	Високоякісна нержавіюча сталь		
	Голка	Високоякісна нержавіюча сталь		

